


00-1809I

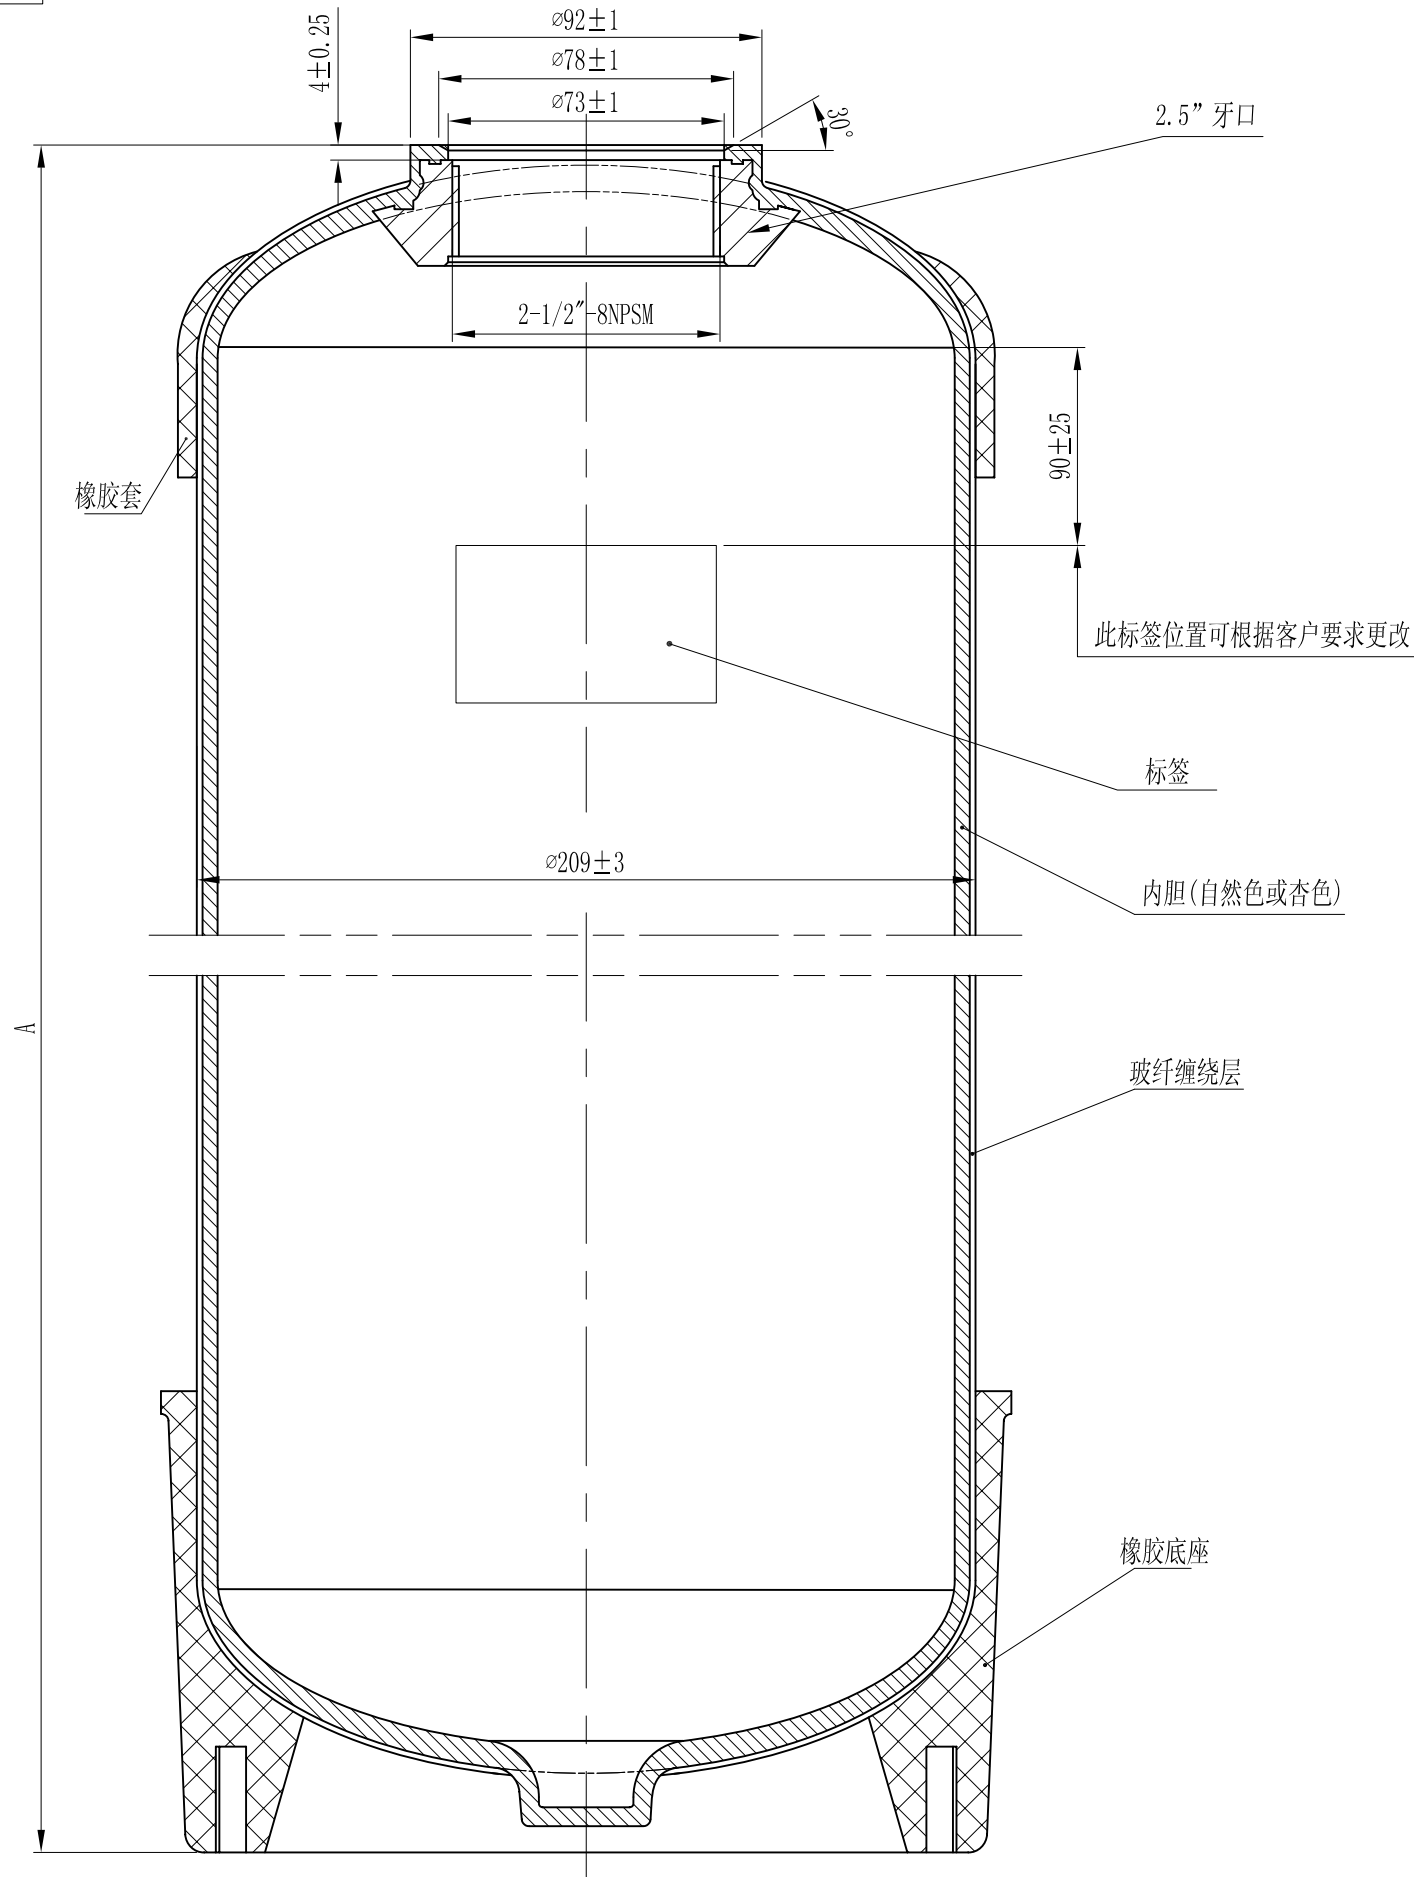

型号	A	容积	重量(kg)
8×13	335±4	7.7L	3.50
8×17	432±4	10.9L	4.10
8×35	898±4	25.0L	6.60
8×44	1127±5	32.1L	7.50
8×18	459±4	11.7L	4.35
8×24	612±4	16.6L	5.00
8×30	762±4	21.2L	5.90
8×40	1018±5	28.7L	7.10

技术要求:

1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI44-2002《NSF国际标准/美国国家标准》
2. 容器最大工作压力10.5Bar，最大真空压力127mmHg，水介质温度1℃-49℃，不可盛装腐蚀性液体；
3. 括号内尺寸仅供参考；

1				2007/07/11
版本号	更改处描述		签名	日期
参考塑料收缩率(如有必要):				
签 署			唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司	
姓名	日期			
设计		比例:	材料:	型号:
审核		1:2		名称
批准		数量:	重量:	8"(Di桶)玻璃钢容器
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的			投影:	电脑编号:
			图号:	版本号:
本图中尺寸请勿量取			本图尺寸单位: 毫米	共 1 张 第 1 张